

評価設備増設のご案内

● 大型 / 大容量バッテリーパックの受託試験サービス

- ・ お客様の研究・電動車両開発サポートを推進すべく、EVバッテリーパック、モジュール、セルの受託試験サービスをご提供
- ・ EVバッテリーパックがそのまま入る恒温槽新設
- ・ セルの大型化・大容量/急速充電に対応したセル評価機および恒温槽増設


① EV バッテリーパック



主な仕様

750V800A200kW（並列時）
1500V400A200kW（直列時）
BMS連動
電圧・温度ロガー
恒温室内寸：W4000×D2950×H2100mm
温度範囲：-30℃～80℃
ガス検知器、放圧ベント、消火器、吸排気

② 農機、建機 バッテリーパック

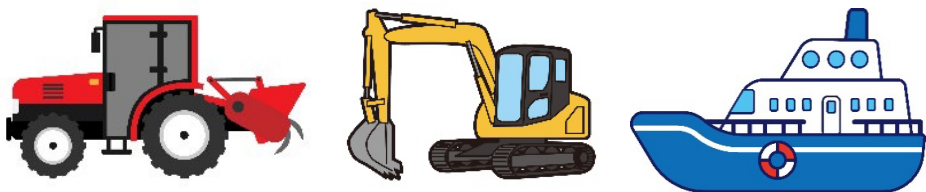

主な仕様

750V400A100kW
BMS連動
電圧・温度ロガー
恒温槽内寸：W1600×D700×H1000mm
温度範囲：-40℃～100℃
ガス検知器、放圧ベント、消火器


③ 大型モジュール



主な仕様

80V250A10kW 2台（直並列可能）
BMS連動
電圧・温度ロガー
500V35A11.5kW 3台（直並列可能）
恒温槽連動
恒温槽内寸：W800×D700×H1000mm
温度範囲：-40℃～100℃
ガス検知器、放圧ベント、消火器

④ 大容量セル



QUICK
CHARGE

主な仕様


6V360A8CH
恒温槽内寸①：W0.80×D0.7×H1.0m
恒温槽内寸②：W0.16×D0.7×H1.0m
温度範囲：-40℃～100℃
ガス検知器、放圧ベント、消火器

※対象バッテリーパック例：EV、HEV、農機、建機、船舶、レジャー用車両（スノーモービル、ゴルフカートなど）等

鋭意 予約受付中（2025年10月より順次稼働予定）

● カスタムメイド制御システム開発

- ・ お客様のバッテリーパックおよび専用充電器に合わせたシステム開発
- ・ バッテリーパックからの電圧・温度データによる充放電制御可能
- ・ 充放電制御と恒温槽の連動も可能

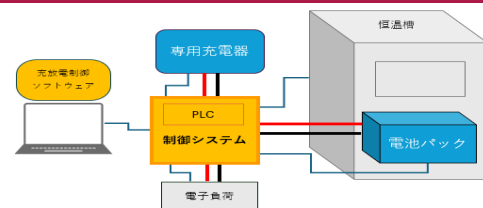

CAPTEX
NAGASE Group
株式会社キャプテックス

お問い合わせ

●受付時間/9:00～17:45

●定休日 / 土日・祝日



0564-66-3031

▶ 担当：営業部まで 〒444-3511 愛知県岡崎市舞木町字椎ノ木1-91