

RDE-418D4 4K Cryocooler Series

仕様

電源周波数	50Hz	60 Hz
2段冷凍能力	1.8 W @ 4.2 K	2.0 W @ 4.2 K
1 段冷凍能力	42 W @ 50 K	50 W @ 50 K
最低到達温度*1	<3.5 K	
クールダウンタイム (300K から4.2Kまで)*1	<60 分	
重量	20.0 kg	
寸法 (H x W x D)	554 x 180 x 306 mm	
推奨メンテナンス時間	10,000 時間	
安全規格	UL/CE, RoHS	

標準構成


- RDE-418D4
- F-50L/H
- フレキシブルホース - 20 m
- コールドヘッド/パワーケーブル-20 m
- 入力電源ケーブル-5 m
- ホースニップル
- ツールキット

*1 最低到達温度及びクールダウンタイムは参考値です。



RDE-418D4 Cold Head Capacity Map (50 Hz)

F-50 + 20 mフレキシブルホース

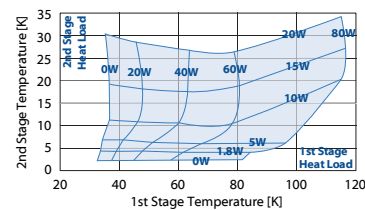

RDE-418D4 Cold Head Capacity Map (60 Hz)

F-50 + 20 mフレキシブルホース

